CRN00005

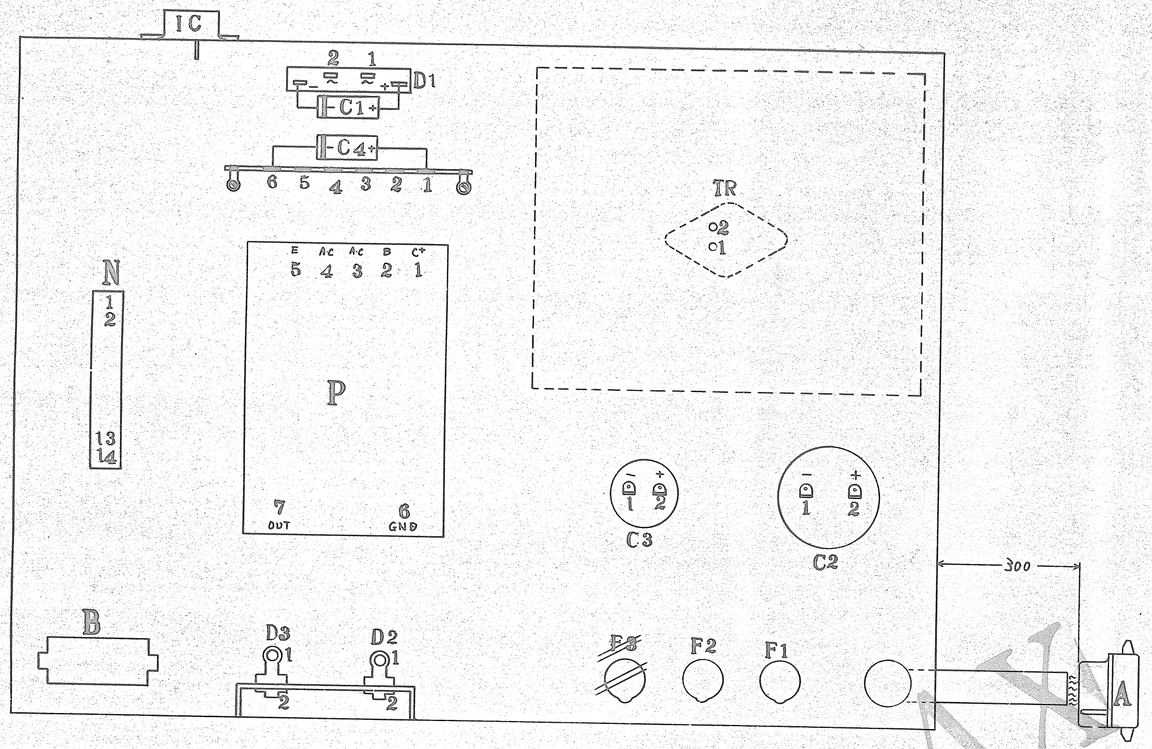

シャーシー 配置図 (裏面図)

工程順	配 線	線 色	線径	備 考
1	A(1) — B(6)	銀	0.75ϕ	EARTH
2	A(2) — D1(2)	白	〃	
3	A(3) — F1(1)	白	〃	
4	F1(2) — D1(1)	白	〃	
⚠5	~~A(4) — F3(1)~~ A(4) — D2(1)	青	〃	
⚠6	~~A(5) — F2(1)~~ A(5) — D2(1)	青	0.75ϕ	
⚠7	~~F2(2) — D2(2)~~ A(6) — F2(1)	青	0.75ϕ2	0.75ϕ を2本 使うこと。
⚠8	~~A(6) — F3(2)~~ A(8) — D3(1)	青	0.75ϕ	
⚠9	~~A(7) — F3(2)~~ A(9) — D3(1)	青	0.75ϕ	
⚠10	~~F3(2) — D3(1)~~ A(7) — F2(1)	青	0.75ϕ2	0.75ϕ を2本 使うこと。
11	D2(1) — P(3)	青	0.75ϕ	
12	D3(1) — P(4)	青	0.75ϕ	
13	D3(2) — D2(2) — C2(2) — TR(3)	青	0.75ϕ2	0.75ϕ を2本 使うこと。
14	D3(2) — B(4)	青	0.75ϕ	+12V
15	TR(2) — P(5)	茶	〃	
16	TR(1) — P(2)	空	〃	
17	C3(2) — P(1)	桃	〃	
18	N(3) — P(7) — B(2)	赤	〃	+5V
19	P(7) — B(1)	赤	〃	+5V
20	D1(+) — IC(1)	赤	〃	
21	IC(2) — ラグ板(1,2) — N(4)	橙	〃	+15V
⚠22	~~F2(1)~~ P(6) — N(1,2)	黒	〃	
23	IC(3) — D1(-) — ラグ板(5,6)	〃	〃	
⚠24	~~F2(2)~~ P(6) — C3(1) — C2(1)	〃	〃	
25	B(14) — P(6) — B(15)	黒	0.75ϕ	
26	D1(+) — ~~C1~~ — D1(-)			50T - 470μ
27	ラグ板(1,2) — ~~C4~~ — ラグ板(5,6)			50T - 470μ
28	N(5) — B(13)	白	0.3ϕ	シールド線
29	N(1,2)	シールド		
30	N(7) — B(12)	白線	0.5ϕ	
31	N(8) — B(11)	白	〃	
32	N(9) — B(10)	白	〃	
33	N(10) — B(9)	白	〃	
34	N(11) — B(8)	白	〃	
⚠35	ラグ板(1,2) — B(3)	白	0.5ϕ	
36		橙	0.75ϕ	
37				
38				
39				
40				

⚠	62	AAD 18508	グロメット	NG-7P-6	1	備品
	61		外音ワッシャー	3M	2	
	60		⊖ナベ小ネジ	M3×6	2	
	59	AAD 69520	ガイドレール		2	
	58		⊖ナベ小ネジ	M3×10	2	
	57	AAD 17650	コネクター ステッカー	N	1	
	56	AAD 55721	プリントコネクター	小L 14P	1	32550-0145-001
	55	AAD 17617	コネクター ステッカー	B	1	
⚠	54	AAD 55790	ソケットピン		15	
	53	AAD 55622	メインロックソケット	15P(B)	1	
	52	AAD 17614	コネクター ステッカー	A	1	
	51	AAD 55709	プラグピン		9	
	50	AAD 55581	メインロックプラグ	9P(B)	1	
⚠	49	AAD 17611	ヒューズ ステッカー	15A	1	
⚠	48	AAD 17603	ヒューズ ステッカー	0.5A	1	
⚠	47	AAD 63513	ヒューズ	15A	1	F2, F3
	46	AAD 63501	ヒューズ	0.5A	1	F1
⚠	45	AAD 55700	ヒューズ ホルダー	F-4000	2	ﾔﾄｰ
	44		ナット	AC701A	2	
	43		スプリング ワッシャー	AC401	2	
	42		平ワッシャー	AC402	1	
	41		ユ.ネラグ	AC501	1	付属品
	40		絶縁 ワッシャー	AC310	2	AC73
	39		絶縁スペーサー	AC201	1	
	38		⊖ナベ小ネジ	AC604(M3)	2	
	37	AAT 31012	三端 レギュレーター	TA78015M	1	I.C
	36		外音ワッシャー	3M	2	
	35		⊖ナベ小ネジ	M3×6	2	
	34	SED 30027	ダイオードプラット		1	
	33		ナット	M3	2	
	32		外音ワッシャー	3M	2	
	31		⊖ナベ小ネジ	M3×6	2	
	30	AAD 56528	ラグ板(L型)	2L-6P	1	ﾔﾄｰ
	29	AAT 41139	コンデンサー	50T-470	2	C1, C4
	28		ナット	M3	2	
	27		外音ワッシャー	3M	2	
	26		⊖ナベ小ネジ	M3×10	2	
	25	AAT 14002	シリコンスラック	5B-1	1	D1
	24		外音ワッシャー		2	
	23		⊖ナベ小ネジ	M3×8	2	
	22	AAT 41162	電解 コンデンサー	ULB5N 2200	1	C3
	21		外音ワッシャー	3M	2	
	20		⊖ナベ小ネジ	M3×8	2	
	19	AAT 41166	電解 コンデンサー	16 LA5N 2200	1	C2
	18		ナット		2	
	17		外音ワッシャー		2	
	16		ラグ板		2	付属品
	15		絶縁 ワッシャー		2	
	14		絶縁スペーサー		2	
	13	AAT 12024	ダイオード	12CC12	2	D2, D3
	12		ナット		2	
	11		スプリング ワッシャー		2	
	10		平ワッシャー		1	付属品
	9		ユ.ネラグ		1	
	8		外音ワッシャー		2	
	7		絶縁スペーサー		2	
	6		⊖ナベ小ネジ		2	
	5	AAD 69519	ヒートシンク	水色7106	1	
	4	AAT 11039	トランジスタ	2SD1047	1	TR
	3	DAN 00010	電源レギュレータAss'y	(A)	1	
	2		⊖ネジ	ユニバ M10	1	
	1	SED 30024	シャーシー		1	
No.	品番号		名 称	規 格	数量	備 考

3 (ケース)



TR & IC 詳細図

	TR	I.C
1	1. BASE	1. INPUT
2	2. EMITTER	2. OUTPUT
3	3. COLLECTOR	3. GND



ヒューズ ホルダー ﾔﾄ F5 図



ダイオード (D2, D3) の取付方法

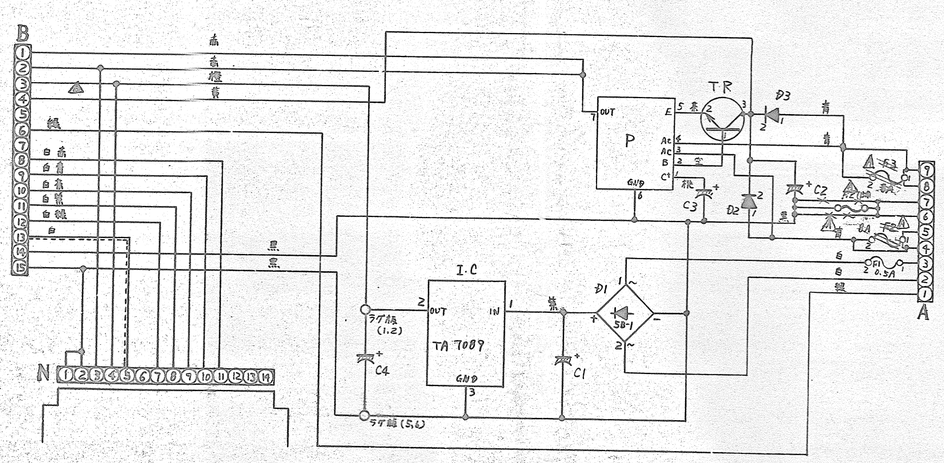



I.C の取付方法



TR の取付方法

出図 54.7.25 技術課

54.3.24	追加	KT		51.12	
54.2.21	修正		G-95		
日付	記事	記名	電源シャーシー Ass'y	CRN00005	

無断用後ハ必ズ返却ノコト